

## AD4-320L



8,5mt  
HYDRAULIC

359°



KOHLER

1500-1800



61 dB(A) @ 7mt

FARI HEADLIGHTS – PHARES		ALTEZZA MAX MAX HEIGHT – HAUTEUR MAX
N	TIPO – KIND – TYPE	MT
4	LED da 320W 320W LED LED de 320W	8,5

AGG. JUN 2019



Le immagini sono puramente a titolo dimostrativo  
The images are only for demonstration purposes  
Ces images sont utilisées uniquement à des fins de démonstration

PESO WEIGHT POIDS	DIMENSIONI [MM] DIMENSIONS [MM]		
kg	L	W	H MIN/MAX
850	2330	1470	2450 / 8500

### CONDIZIONI AMBIENTALI ENVIRONMENTAL CONDITIONS CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES


Temperatura – Temperature – Température	40° C
Altitudine – Height – Altitude	1000 mslm
Umidità – Humidity – Humidité	60,00%



MADE IN ITALY

**DATI ILLUMINOTECNICI**  
LIGHTING DETAILS  
DONNÉES D'ÉCLAIRAGE

AD4-320L

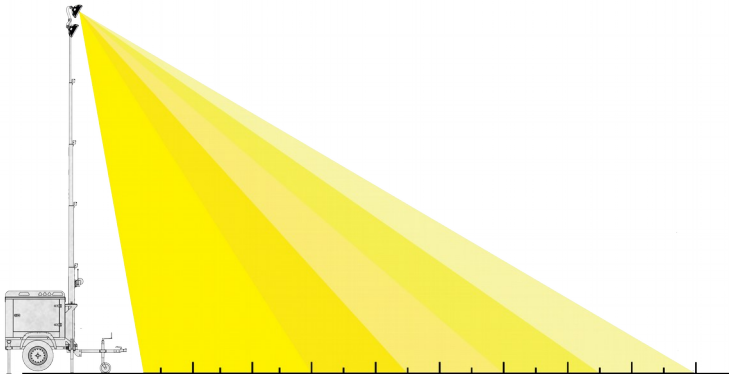

Luca - Light

**Fari - Headlights - Phares**

4 x 320W

**Tipologia di fari - Headlights type - Type de phares**

LED

**Lumen cadauno - Lumen each - Lumen chaque**

lm

41550

**Area illuminabile - Lightable area - Zone illuminée**

m<sup>2</sup>

5000 @ 5 lux

**DATI TECNICI**  
TECHNICAL DETAILS  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Generali - General

**Altezza massima raggiungibile - Max height - Hauteur maximale**

mt

8,5

**Tipo di sistema di sollevamento - Lifting system type - Type de système de levage**

Idrraulico - Hydraulic - Hydraulique

**Rotazione - Rotation - Rotation**

359°

**Resistenza massima al vento - Maximum wind resistance - Résistance maximale au vent**

km/h

110

**Potenza elettrica in continuo - Prime power - Electrical puissance en continu**

kVA (kW)

3,5 (3,5)

**Tensione e frequenza - Voltage and frequency - Tension et fréquence**

V - Hz

230V - 50Hz

**Capacità del serbatoio - Tank capacity - Capacité du reservoir**

Lt

120

**Autonomia con fari funzionanti - Autonomy with working headlights - Autonomie avec phares allumés**

hr

240

Motore - Engine - Moteur

**Motore - Engine - Moteur**

KOHLER KDW702

**Potenza motore - Engine power - Puissance du moteur**

Hp (kW)

6,6 (4,9)

**N. cilindri - Nr. of cylinders - N. cylindres**

2 in linea - in line - en ligne

**Cilindrata - Displacement - Déplacement**

cc

686

**Aspirazione - Aspiration - Aspiration**

Aspirato - Nat. Aspirated - Aspiré

**Raffreddamento - Cooling system - Refroidissement**

Acqua - Water - Eau

**Giri/mn - Rpm - Tours/min**

1500

Alternatore - Alternator

**Alternatore - Alternator - Alternateur**

LINZ ELECTRIC

**N. di poli - Number of poles - Nombre de pôles**

4

**Tipo - Type - Type**

Senza spazzole - Brushless  
Sans balais

**Regolazione della tensione - Voltage regulation - Régulation de la tension**

Condensatore - Capacitor  
Condensateur

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD STANDARD EQUIPMENT EQUIPEMENT STANDARD

### LIGHTING TOWER

- Asta telescopica di altezza 8,5mt – 8,5mt height telescopic rod – Tige de 8,5mt de hauteur
- Asta telescopica idraulica motorizzata – Telescopic motorized hydraulic rod - Tige hydraulique motorisé
- n.4 fari LED 320W ciascuno – n.4 320W LED lights – n.4 phares LED de 320W
- Movimentazione manuale dei fari – Manual headlights positioning – Positionnement manuel des phares
- Sensore crepuscolare standard – Standard twilight sensor – Capteur crépusculaire standard
- Quadro di controllo – Electric control panel – Tableau électrique de contrôle

### GENERAL

- Motore diesel – Diesel engine – Moteur diesel
- Alternatore monofase – Single-phase alternator – Alternateur monophasé
- Batteria 12V – 12V battery – Batterie 12V
- Liquidi di primo riempimento – First oil filling – Remplissage initial des fluides
- Cabina insonorizzata 61dB(A) a 7mt – 61dB(A) at 7mt soundproofed canopy – Canopée insonorisant 61dB(A) à 7mt
- Carrello di traino lento – Slow towing trailer – Remorque lente
- Presse ausiliaria 230V (max 1,8kVA) – Service power socket 230V (max 1,8kVA) – Prise de service 230V (max 1,8kVA)
- n.4 guide per forche muletto – n.4 guides for forklift forks – n.4 guides pour les fourches du chariot élévateur
- n.4 stabilizzatori – n.4 stabilizers – n.4 stabilisateurs

## OPTIONALS

**Carrello di traino stradale omologato 950kg**  
Fast, road-type towing trailer homologated 950kg  
Chariot rapide routière homologué 950kg



**Diverso numero, potenza e tipologia di fari (alogeni, ioduri, led)**  
Different number, power and kind of lights (halogen, metal halide, led)  
Divers numero, puissance et type de phares (halogène, halogénure, led)

### C.G.M. Gruppi Elettrogeni s.r.l.

Via decima strada, 3  
36071 Arzignano (VI) – Italy

Tel. 0039 0444 673712 674152 Fax. 0039 0444 675384

C.F. & P. IVA 02844720247 REA 279734

www.cgmitalia.it

info@cgmitalia.it



Distributed by:

