



FASSI GROUP



ZEBRA 16

Plataforma articulada

Diseñado para durar

PRINCIPALES CARACTERISTICAS



Altura de trabajo.....	16,40 m
Alcance horizontal.....	9,40 m
Pendiente superable	45 %

▲ EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- 4 Ruedas motrices
- Eje oscilante
- Rotación de la torreta 360° no continuo
- Rotación cesta 180°
- Plumín 133°
- Capacidad 230 Kg
- Pendiente superable 45%
- Inclinación 5°
- Posibilidad de movimiento a la altura máxima
- Limitador de carga
- Contador de horas
- Sonido de traslación
- Pantalla de diagnóstico LCD color incorporada
- Sistema de protección de estaciones de trabajo
- Motor en eje rotativo
- Abertura de capucha grande

★ ACCESORIOS Y OPCIONES

- Sistema anti atrapamiento (ACS)
- Generador
- Toma de 220V en la cesta
- Toma de aire comprimido en la cesta
- Luz de flash
- Kit de países fríos
- Paquete Alta Temperatura
- Sonido de traslación
- Corte de movimientos 5°
- Luces de trabajo en la plataforma
- Aceite (HV 32/ BIO/Alimentación)
- Neumáticos que no dejan marcas
- Pintura personalizada según color (es) del cliente

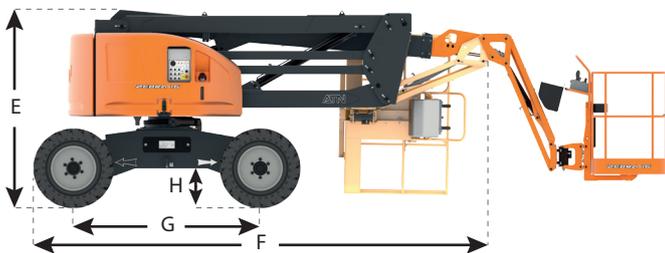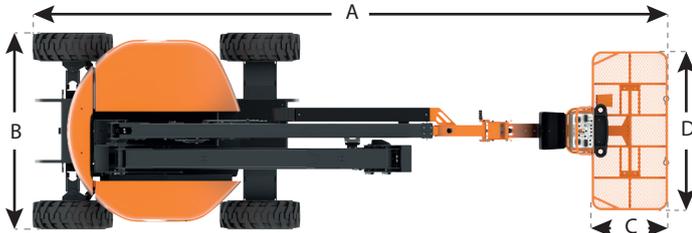

Altura de trabajo	16,40 m
Altura de la plataforma	14,40 m
Alcance horizontal	9,40 m
Altura de la articulación	7,40 m
Capacidad de carga	230 kg

A	Longitud	7,08 m
B	Anchura	2,19 m
C	Longitud de la cesta	0,86 m
D	Anchura de la cesta	1,80 m
E	Altura	2,25 m
F	Longitud (posición almacenaje)	5,08 m
G	Distancia entre los ejes	2,10 m
H	Altura libre sobre el suelo (centro máquina)	0,40 m

Rotación de la torreta	360° NC
Rotación cesta	180°
Radio de giro	0
Plumín	133°
Velocidad de desplazamiento (máquina recogida)	6 km/h
Velocidad de desplazamiento (máquina elevada)	0,9 km/h
Pendiente superable (máquina recogida)	45%
Inclinación sobre las ruedas	5°
Radio de giro interior (Ri)	1,72 m
Radio de giro exterior (Re)	4,55 m
Peso	7200 kg
Presión ejercida sobre el suelo	1393 kN/m ²

Dimensión de las ruedas	830 x 285 (530)
Motor diesel	KUBOTA
Capacidad del depósito de combustible	60 L
Capacidad del depósito hidráulico	85 L



Este producto cumple con la normativa Europea vigente
Debido a su política de mejora constante de sus productos, la compañía ATN se reserva el derecho de proceder sin previo aviso a cambios en las especificaciones.

Ri: Radio de giro interior
Re: Radio de giro exterior

