



FASSI GROUP



## ZEBRA 16

### Nacelle articulée tout-terrain

*Conçu pour durer*

#### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



<b>Hauteur de travail</b> .....	16,40 m
<b>Déport</b> .....	9,40 m
<b>Pente franchissable</b> .....	45 %

#### ▲ ÉQUIPEMENT STANDARD



- 4 Roues motrices
- Essieu oscillant
- Rotation tourelle 360° non continue
- Rotation plate-forme 180°
- Pendulaire 133°
- Capacité 230kg
- Pente franchissable 45%
- Dévers 5°
- Déplacement en pleine hauteur de travail
- Limiteur de charge
- Compteur horaire
- Avertisseur sonore
- Console de diagnostic couleur LCD embarquée
- Système de protection de poste de conduite
- Moteur sur axe pivotant
- Grande ouverture de capot

#### ★ ACCESSOIRES & OPTIONS

- Système anti-écrasement (ACS)
- Génératrice
- Prise 220V dans la plate-forme
- Prise d'Air comprimé dans la plate-forme
- Feu à éclats
- Kit grand froid
- Kit grand chaud
- Bip de déplacement
- Coupure de mouvement 5°
- Feux d'éclairage sur plate-forme
- Huile (HV 32/ BIO/Alimentaire)
- Pneus non-marquants
- Peinture aux couleurs du client

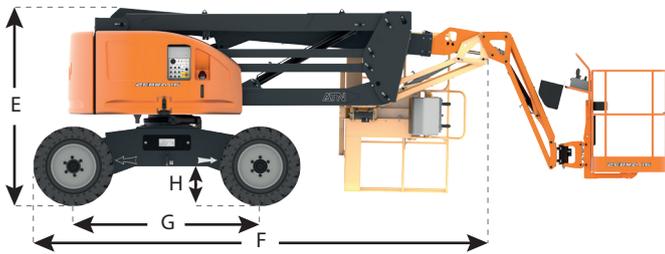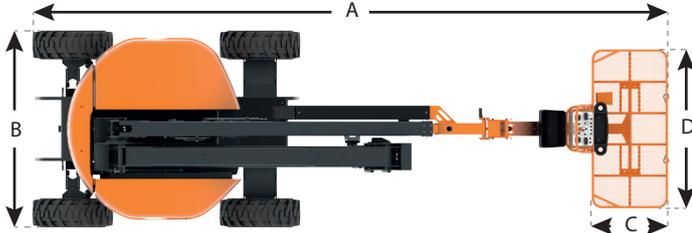

Appareil conforme à la réglementation en vigueur.  
Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.

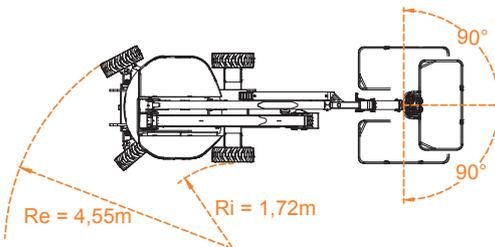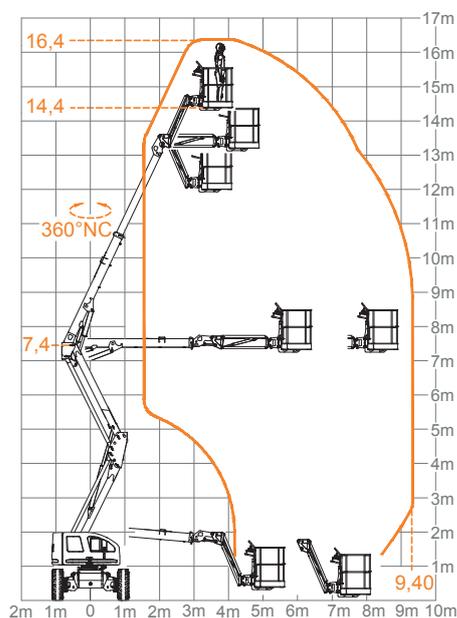

Hauteur travail	16,40 m
Hauteur plancher	14,40 m
Déport maximum	9,40 m
Hauteur d'articulation	7,40 m
Charge utile	230 kg

<b>A</b>	Longueur	7,08 m
<b>B</b>	Largeur	2,19 m
<b>C</b>	Longueur plate-forme	0,86 m
<b>D</b>	Largeur plate-forme	1,80 m
<b>E</b>	Hauteur	2,25 m
<b>F</b>	Longueur (position transport)	5,08 m
<b>G</b>	Empattement	2,10 m
<b>H</b>	Garde au sol (centre machine)	0,40 m

Rotation tourelle	360° NC
Rotation plate-forme	180°
Déport arrière	0
Pendulaire	133°
Vitesse maxi (machine repliée)	6 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,9 km/h
Pente admissible (machine repliée)	45%
Dévers maxi.	5°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	1,72 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	4,55 m
Poids total	7200 kg
Pression au sol	1393 kN/m <sup>2</sup>

Dimensions des roues	33x12-20
Moteur diesel	KUBOTA
Capacité réservoir carburant	60 L
Capacité réservoir hydraulique	85 L

Ri : Rayon de braquage intérieur  
Re : Rayon de braquage extérieur