

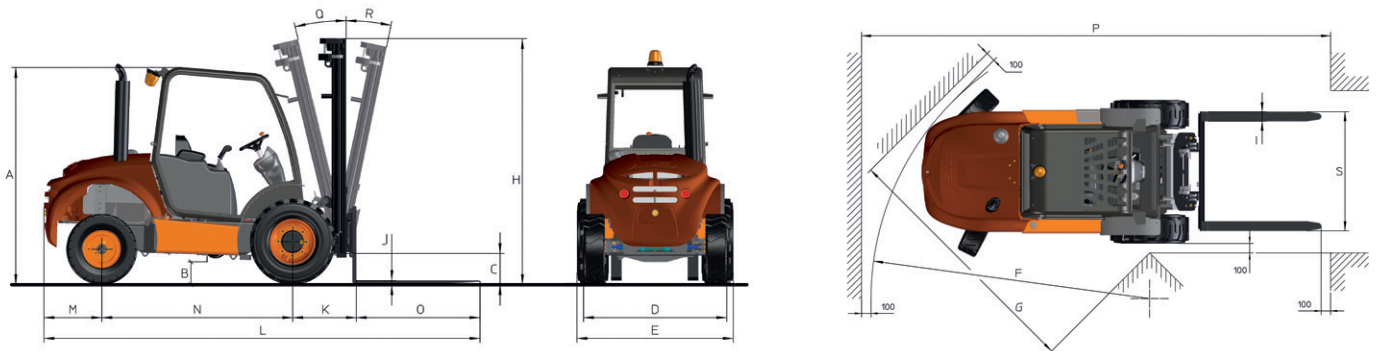

DATOS TÉCNICOS

GENERAL		C 350 H M572	C 350 H x4 M573
Capacidad de carga a 500 mm	Kg	3500	3500
Capacidad de carga a 600 mm	Kg	3230	3230
Peso en vacío *	Kg	5925	5925
Transmisión		Hidrostática, con regulación continua de velocidad	Hidrostática, con regulación continua de velocidad
MÁSTIL			
Placa portahorquillas		FEM 3	FEM 3
Ancho placa	mm	1260/1660	1260/1660
MOTOR			
Marca		KUBOTA	KUBOTA
Modelo		V2403	V2403
Potencia	kW	36,5	36,5
Velocidad funcionamiento	rpm	2600	2600
Par	Nm@rpm	158,6@1600	158,6@1600
Nº Cilindros		4	4
Emisiones		Tier4i, Stage IIIA	Tier4i, Stage IIIA
Ruido ambiente	dB(A)	104	104
Consumo	l/h	5,9	5,9
CO ₂	Kg/h	15,3	15,3
CONDUCCIÓN			
Velocidad máx.	Km/h	22	22
Pendiente superable	%	30	30
Tracción		4x2	4x4 FullGrip®
Neumáticos delanteros		16/70-20	16/70-20
Neumáticos traseros		27x10-12	10.0/75-15.3
SISTEMA HIDRÁULICO			
Circuito hidráulico	l/min	70,2	70,2
Presión de trabajo	bar	190	190
CAPACIDAD DEPÓSITO			
Combustible	l	80	80
Hidráulico	l	85	85
FRENOS			
Servicio		Hidráulico, estanco de discos múltiples	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento		Mecánico, estanco de discos múltiples	Mecánico, estanco de discos múltiples

* Puede variar según equipamiento opcional

DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H		Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg)	
		Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)		Eje estrecho	Uso todo terreno Eje ancho
Mástil dúplex (Std.)	3300	2670	4570	120	3500	3500
Mástil tríplex	3700	2130	4970	1200	3200	3500
Mástil tríplex	5400	2700	6670	1680	-	1600



DIMENSIONES (mm)	C 350 H	C 350 H x4
A	2220	2250
B	300	320
C	375	360
D	1448	1547
E	1790	1790
E**	2050	2050
F	3500	4350
G	2945	2985
I	120	120
J	50	50
K	725	710
L	4585	4560
M	640	630
N	2020	2020
O	1200	1200
P	5625	6460
Q	14	14
R	11	11
S	1260	1260
S***	1660	1660

** Medida con equipamiento de mástil de gran altura de elevación

*** Medida para tableros con eje ancho



www.ausa.com

Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.