

# Dynapac CC2200

## Rulli Tandem




### Dati tecnici

 <b>Peso</b>	
Peso max di esercizio	9000 kg
Peso di esercizio (ROPS)	7600 kg
Peso di esercizio (con Cabina)	8300 kg
Peso gruppo (anteriore/posteriore)	3800 kg/3800 kg

 <b>Avanzamento</b>	
Velocità	0 -12 km/h
Oscillazioni verticali	±7°
Pendenza superabile (teorica)	42 %

 <b>Compattazione</b>	
Forza centrifuga (ampiezza alta/bassa)	78 kN/67 kN
Ampiezza nominale (alta/bassa)	0,7 mm/0,2 mm
Carico statico lineare (anteriore/posteriore)	25,3 kg/cm/25,3 kg/cm
Frequenza vibrazioni (alta/bassa)	48 Hz/62 Hz
Capacità serbatoio acqua	750 l

 <b>Motore</b>	
Marca/Modello	Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i
Tipo	Turbo diesel, raffreddato ad acqua, con intercooler
Potenza nominale, SAE J1995	75 kW (100 hp ) @ 2200 rpm
Capacità serbatoio carburante	130 litri

 <b>Motore</b>	
Marca/Modello	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3i
Tipo	Turbo diesel, raffreddato ad acqua, con intercooler
Potenza nominale, SAE J1995	74 kW (99 hp ) @ 2200 rpm

 <b>Impianto idraulico</b>	
Trazione	Pompa con pistone assiale con portata variabile. Motori (2) con pistone assiale a portata variabile.
Vibrazione	Due pompe (2) con pistone assiale a portata variabile. Due motori (2) a pistone assiale a portata costante.
Sterzo	Pompa ad ingranaggi con portata costante.
Freno di marcia	Idrostatico sul comando avanti/indietro.
Freno di parcheggio/Freno di emergenza	Con freno multidisco di sicurezza su entrambi i tamburi.

Visitate il sito [www.atlascopco.it](http://www.atlascopco.it) per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.  
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.



roe\_cc2200\_it-20150924.120107.pdf 2015-09-24 12:01

# Dynapac CC2200

## Rulli Tandem

Atlas Copco

### Dati tecnici

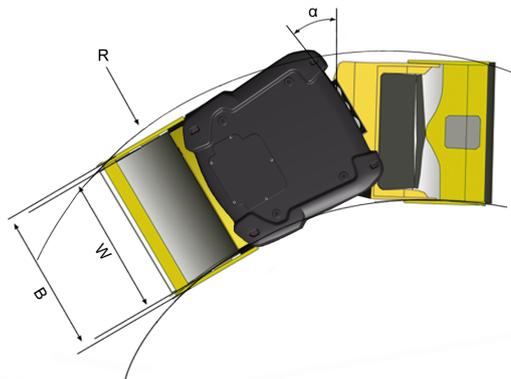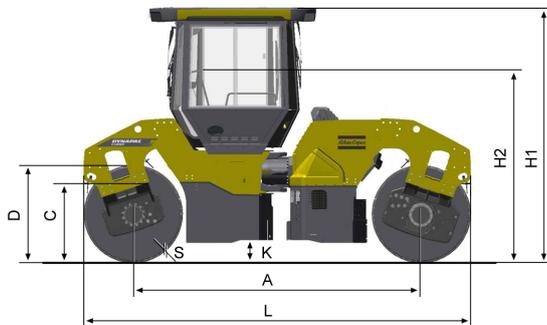

Dimensioni	
A. Passo	3340 mm
B. Larghezza	1620 mm
C. Filobordo tamburo	715 mm
D. Diam. Tamburo	1150 mm
H1. Altezza, con ROPS/Cab	2990 mm
H2. Altezza, senza ROPS/Cab	2275 mm
K. Altezza da terra	270 mm
L. Lunghezza	4490 mm
R. Raggio sterzata, est.	5190 mm
S. Spessore mantello tamburo	18 mm
W. Larghezza tamburo	1500 mm
α.	±32°

Visitate il sito [www.atlascopco.it](http://www.atlascopco.it) per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza preavviso.  
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

roe\_cc2200\_it-20150924.120107.pdf 2015-09-24 12:01