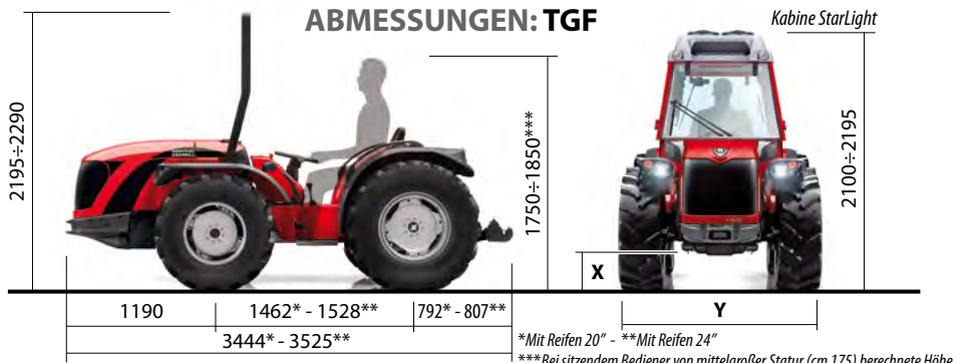


**REIFEN**

Vorne	Hinten	X	Y
8.25-16	11.2 R20	255	1330
250/80-16	320/70 R20	255	1385
300/80-15.3	360/70 R20	275	1470
280/70-18	360/70 R20	275	1420
320/65-18	420/65 R20	275	1550
280/85 R20	320/85 R24	330	1415
320/70 R20	360/70 R24	330	1475
400/55-22.5 Twin	500/60-22.5 Twin	330	1660

**TECHNISCHE DATEN: TGF****TGF 7800"S"****TGF 9400"S"**

<b>Fahrzeugrahmen</b>	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit 4 verschiedenen Rädern • Lenkräder • Portalachsen vorne/hinten							
<b>Motor Typ</b>	Dieselmotor mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen							
<b>Emissionvorschriften</b>	Stufe 3A				Stufe 3A			
<b>Anz. Zylinder</b>	4 - 16 Ventile				4 Turbo - Intercooler			
<b>Hubraum cm<sup>3</sup></b>	3319				2970			
<b>Leistung kW/PS (97/68/CE)</b>	52/71				64/87			
<b>Motordrehzahl</b>	2500				2600			
<b>Max. Drehmoment (Nm/U)</b>	236/1600				380/1000			
<b>Kühlung</b>	Wasser				Wasser			
<b>Tankinhalt (Liter)</b>	60				60			
<b>Schaltgetriebe</b>	32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe							
<b>Zapfwelle</b>	Heckzapfwelle, unabhängig 540/540E U/min, hydraulische Stufenkupplung, mit allen Gängen synchronisiert							
<b>Welle</b>	Profil 1"3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung							
<b>Schaltgetriebekupplung</b>	Mechanisch gesteuert							
<b>Trennen des Antriebstrangs</b>	Vorne, hydraulisch gesteuert							
<b>Hydraulischer Kraftheber</b>	Regelhydraulik MHR mit Mischregelung, mit 3-Punkt-Anschluss - Hubleistung (Kg): 2300							
<b>Betriebsdruck (bar)</b>	160							
<b>Lenkung</b>	Hydraulisch, mit 2 Lenkzylindern							
<b>Bremsen</b>	Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad, hinten hydr. gesteuerte Lenkbremsen Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe							
<b>Plattform</b>	Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd							
<b>Reifen: Vorne</b>	8.25-16	250/80-16	300/80-15.3	280/70-18	320/65-18	280/85 R20	320/70 R20	400/55-22.5 Twin
<b>Hinten</b>	11.2 R20	320/70 R20	360/70 R20	360/70 R20	420/65 R20	320/85 R24	360/70 R24	500/60-22.5 Twin
<b>Gewicht bei Betriebsbereitschaft:</b>	Mit Überrollbügel (kg): 2130÷2310				Mit Überrollbügel (kg): 2100÷2280			
	Mit Kabine (kg): 2240÷2420				Mit Kabine (kg): 2210÷2390			
<b>Serienausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sperre des hinteren Differentials oder an beiden Achsen, hydraulisch betätigt • Hubstangen mit Kugelgelenken in Gruppe 1 und 2 • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Vorderer klappbarer Überrollbügel</li> <li>• Verstellbare Räderschleiben • Hintere 2-Hebel-Hydraulikhilfsanlage • Hinterer höhenverstellbarer Zughaken</li> <li>• Zughaken vorne • Digitales Multifunktionsgerät • Batterie • Steckdose • Sicherheitsanlasser am Wendegetriebe und an der Zapfwelle</li> </ul>							
<b>Extras</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STARLIGHT-Kabine mit Heizungs- und Klimaanlage und Dachfenster, auf Silentblockelementen, schallgedämpt</li> <li>• Autoradio • Hydraulikanlage mit Kraftheber mit Regelhydraulik • Träger mit sechs Gegengewichten, vorne</li> <li>• Verstellbare Hubstangen mit Schnellkupplungen • Flanschen aus Gusseisen für 20" und 24"-Räder hinten</li> <li>• Slider-Zughaken • Paar Radgewichte vorne/hinten • Bullbar vorne • Schutzgitter vor den Scheinwerfern vorne</li> </ul>							

Unverbindliche Daten nur zur anzeigenden Information gebracht. Konstruktions- und Kombinationsänderungen bleiben im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

**ANTONIO CARRARO SPA**  
Via Caltana, 24  
35011 Campodarsego Padova ITALY  
info@antoniocarraro.it  
antoniocarraro.com

COD. 4 7317 147 - 03/2012