

Dynapac CP2100

Statiska vältar



Teknisk data



Vikter

Arbetsvikt (inkl. ROPS)	9 450 kg
Vikt, max ballast	21 000 kg
Vikt, inkl ballast (fuktig sand)	14 150 kg



Framkomlighet

Hastighet låg	9 km/h
Hastighet hög	23 km/h
Hastighet hög (EEC)	20 km/h



Packningsdata

Packningsbredd	1 800 mm
Däcköverlapp	42 mm
Däckbelastning, utan ballast	1 350 kg
Däckbelastning, ballastad (fuktig sand)	2 020 kg
Däckbelastning, max. ballast	3 000 kg
Däcktryck, min.	250 kPa
Däcktryck, max.	850 kPa
Däckstorlek (slåta)	13/80 R20
Sprinklersystem, typ	Trycksatt
Sprinklersystem, tankkapacitet	415 l
Sprinklersystem, spraymunstycke	per hjul
Ballast, volym	2,20 m ³



Motor

Tillverkare/Modell	Cummins QSB 3.3 T3
Max. effekt, SAE J1995	74 kW (99 hp) @ 2 200 rpm
Typ	Vattenkyld med After cooler
Bränsletank	210 l
Elektriskt system	24V



Hydrauliksystem

Drivning	Axialkolvpump med variabelt displacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt displacement.
Styrning	Axialkolvpump med variabelt displacement.
Färd broms	2 st flerlamellbromsar, som aktiveras via pedal, på bakdäcken.
Parkerings-/Nödbroms	Båda växellådorna är utrustade med felsäkra flerlamellbromsar.

Hitta din lokala återförsäljare på www.atlascopco.se



Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier. Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.

Dynapac CP2100

Statiska vältar

Atlas Copco

Teknisk data

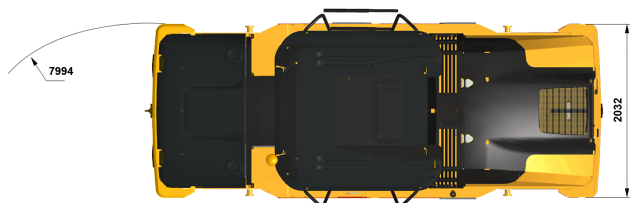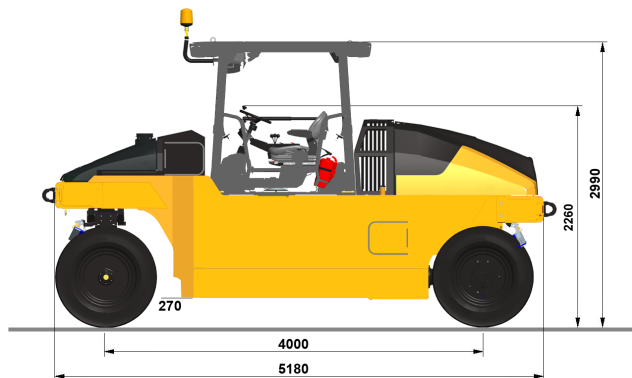

Hitta din lokala återförsäljare på www.atlascopco.se

Informationen ovan är enbart avsedd som en allmän beskrivning. Den utgör ingen utfästelse och innebär inga som helst garantier.
Reservation för eventuella ändringar. Maskinerna på vissa bilder och illustrationer är utrustade med tillvalsutrustning.