


D1000 AP D 1000 APG



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		D 1000 AP M6323 / M6322*	D 1000 AP PLUS M6321 / M6320	D 1000 APG M6313 / M6312*	D 1000 APG PLUS M6311 / M6310
Entladesystem		Front	Front	Schwenk	Schwenk
Ladekapazität	Kg	10000	10000	10000	10000
Fahrwerk		Knickgelenkt und schwingend	Knickgelenkt und schwingend	Knickgelenkt und schwingend	Knickgelenkt und schwingend
Fassungsvermögen Mulde Wassermaß	l	2440	2440	1950	1950
Fassungsvermögen Mulde gestrichen	l	3750	3750	3140	3140
Fassungsvermögen Mulde gehäuft	l	5225	5225	4790	4790
Leergewicht	Kg	4760	4760	4990	4990
Kraftübertragung		Drehmomentwandler	Drehmomentwandler	Drehmomentwandler	Drehmomentwandler
MOTOR					
Marke		DEUTZ / KUBOTA*	DEUTZ / KUBOTA	DEUTZ / KUBOTA*	DEUTZ / KUBOTA
Modell		TCD3.6 L4 / V3800T	TCD3.6 L4 / V3800CR-TE4B	TCD3.6 L4 / V3800T	TCD3.6 L4 / V3800CR-TE4B
Leistung	kW	55.4 / 74	55.4 / 83.5	55.4 / 74	55.4 / 83.5
Betriebsgeschwindigkeit	rpm	2200 / 2600	2200 / 2600	2200 / 2600	2200 / 2600
Drehmoment	Nm@rpm	390@1600 / 330 @1500	390@1600 / 375@1500	390@1600 / 330 @1500	390@1600 / 375@1500
Anzahl Zylinder		4	4	4	4
Emissionen		T4f, Stage IIIB / T3, Stage IIIA	T4f, Stage IIIB / T4i Stage IIIB	T4f, Stage IIIB / T3, Stage IIIA	T4f, Stage IIIB / T4i Stage IIIB
Lärm	dB(A)	101 / 102	103	101 / 102	103
Verbrauch	l/h	16,2 / 17,5	16,2 / 17,5	16,2 / 17,5	16,2 / 17,5
CO2	Kg/h	42 / 45	42 / 45	42 / 45	42 / 45
FAHREN					
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	32/38	32/38	32/38	32/38
Überwindbare Steigung	%	60	60	60	60
Außenwenderadius	mm	5950/7400**	5950/7400**	5900/7350**	5900/7350**
Antrieb		4x4	4x4	4x4	4x4
Reifen		500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5	500/60-22.5
HYDRAULIKSYSTEM					
Hydraulikkreislauf		Zahnradpumpe mit 25 cm ³			
Betriebsdruck	bar	170	170	170	170
TANKKAPAZITÄT					
Kraftstoff	l	70	70	70	70
Hydraulik	l	65	65	65	65
BREMSANLAGE					
Betrieb		Geschlossenes. Hydraulikantrieb	Geschlossenes. Hydraulikantrieb	Geschlossenes. Hydraulikantrieb	Geschlossenes. Hydraulikantrieb
Stillstand		Geschlossenes. Handbedienung	Geschlossenes. Negative Bremse	Geschlossenes. Handbedienung	Geschlossenes. Negative Bremse

ABMESSUNGEN

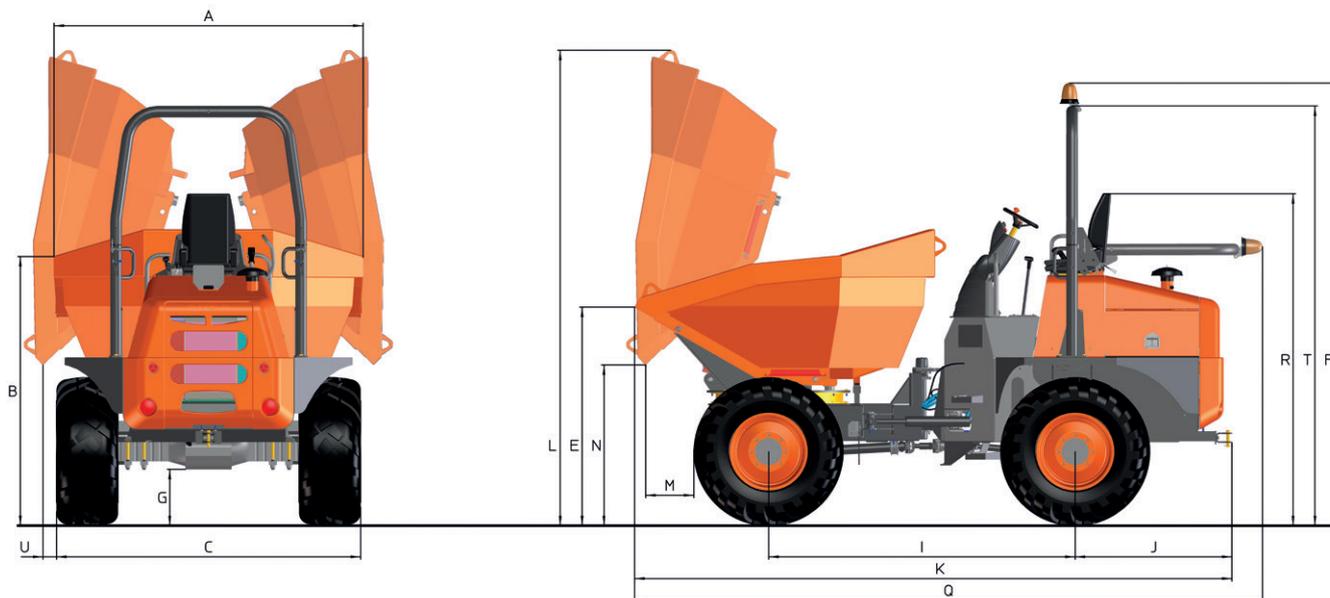

ABMESSUNGEN (mm)	D 1000 AP	D 1000 AP PLUS	D 1000 APG	D 1000 APG PLUS
A	2455	2455	2475	2475
B	2360	2360	2340	2340
C	2425	2425	2425	2425
E	1660	1660	1715	1715
F	3500	3500	3515	3515
G	410	410	410	410
I	2450	2450	2450	2450
J	1250	1250	1250	1250
K	4565	4565	4775	4775
L	2675	2675	3780	3780
M	720	720	455	455
N	455	455	1315	1315
Q	4790	4790	5015	5015
R	2515	2515	2515	2515
T	3330 (3205*)	3330 (3205*)	3330 (3205*)	3330 (3205*)
U	-	-	84	84

* Mit geschlossener Kabine



www.ausa.com

Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Bilder in der gesamten Dokumentation können je nach Modell auf nicht standardmäßige Konfigurationen oder auf nicht verfügbare Artikel verweisen.

AUSAs Logo und das gesamte Corporate Identity sind Eigentum des AUSA Center S.L.U. und dürfen ohne vorherige Zustimmung nicht verwendet werden.