




Carretillas diésel


DFG 540s-S50s

Altura de elevación: 2480-7500 mm / Capacidad de carga: 4000-5000 kg

DFG 540s-S50s

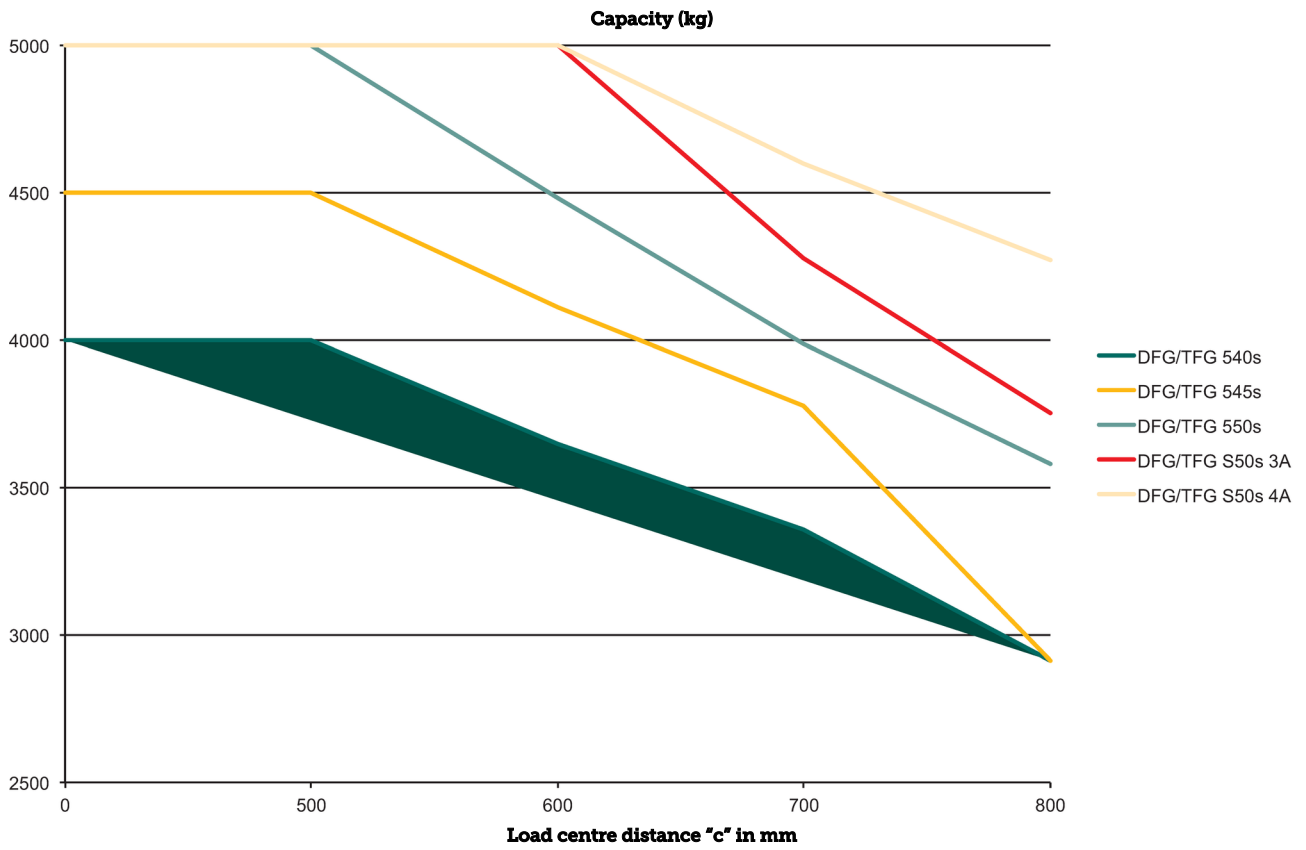

DFG 540s-S50s

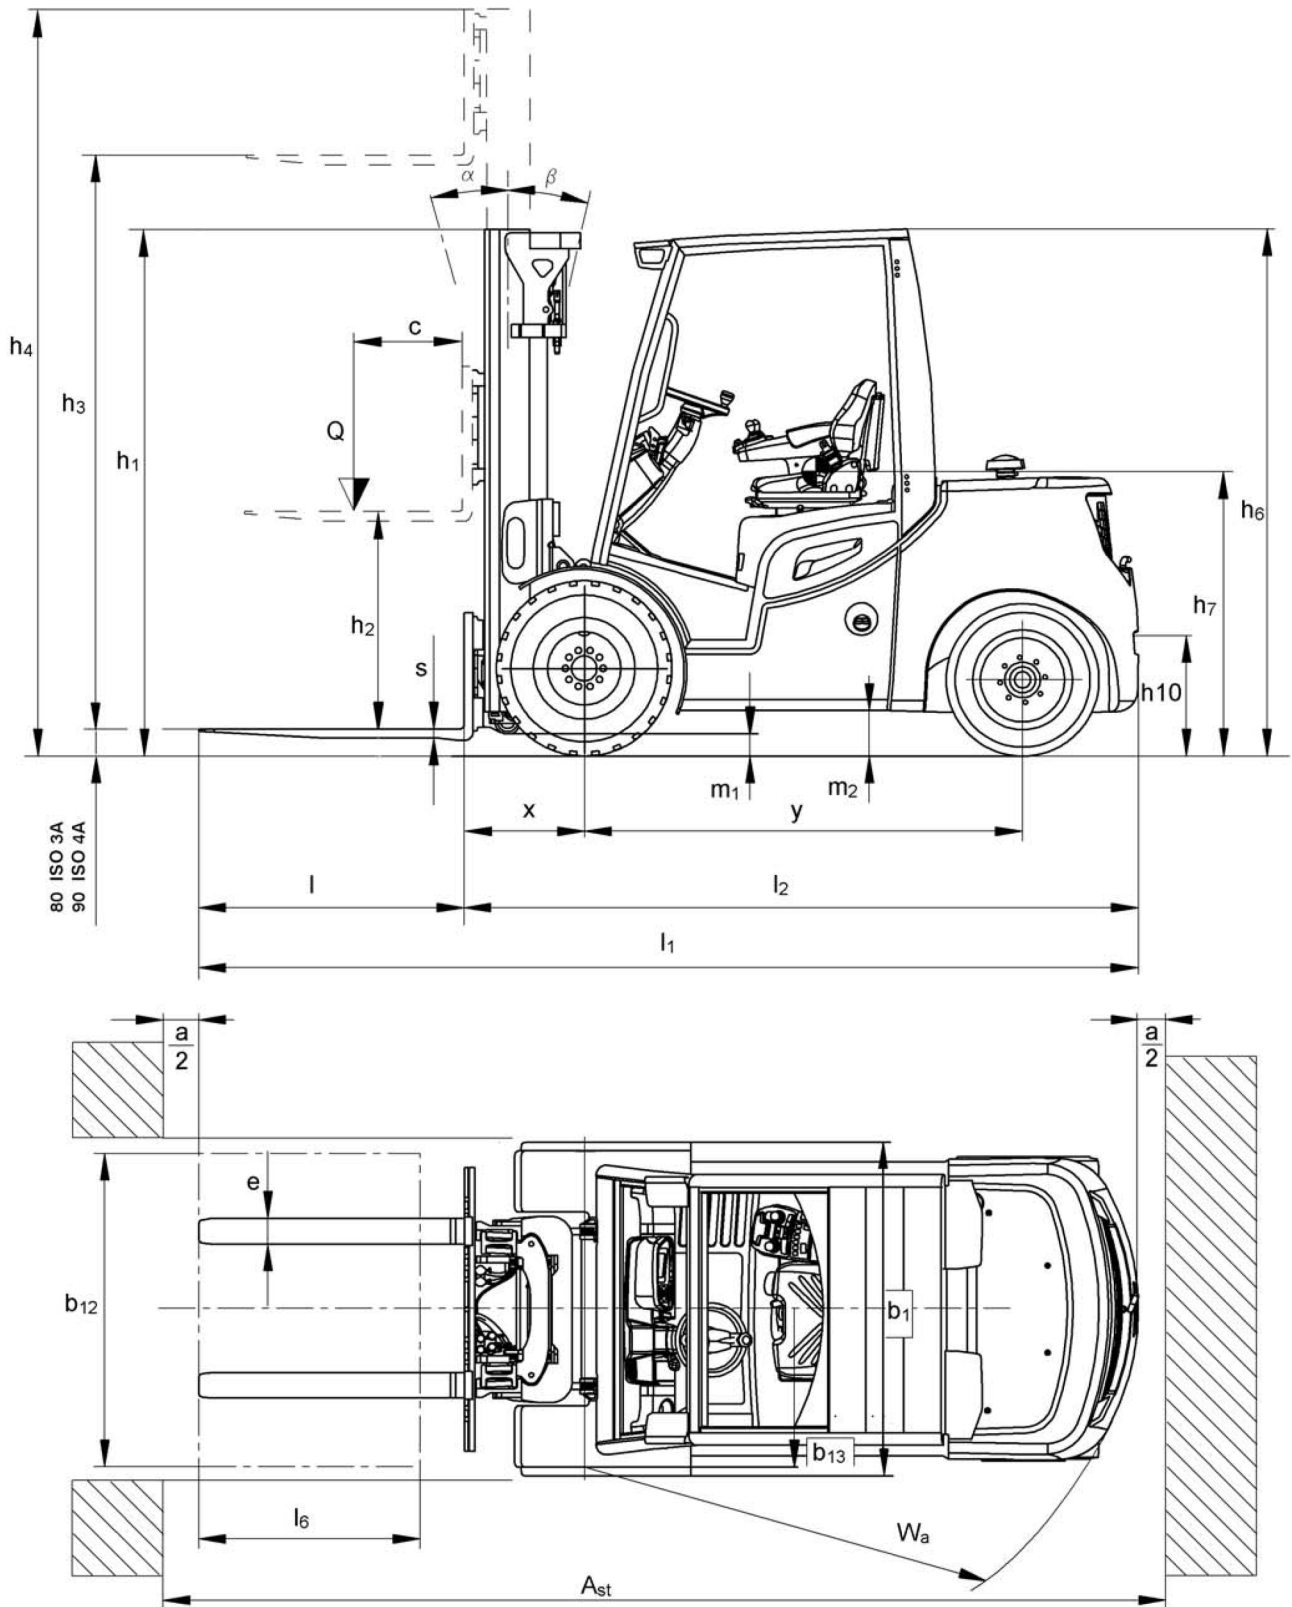

DFG 540s-S50s

DFG 540s	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado con 6 rodillos (opcional)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZT / Incluido carro portahorquillas 3A con 4 rodillos (estándar)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3465 mm	6 ° / 8 °
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3615 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6715 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7215 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZZ / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado con 6 rodillos (opcional)	2775 mm	2140 mm	1232 mm	3683 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 6 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZZ / Incluido carro portahorquillas 3A con 4 rodillos (estándar)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 ° / 6 °
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación triple DZ / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado con 6 rodillos (opcional)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °

	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 6 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 6 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación triple DZ / Incluido carro portahorquillas 3A con 4 rodillos (estándar)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 ° / 6 °
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 ° / 6 °
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 ° / 6 °
DFG 545s	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado con 6 rodillos (opcional)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZT / Incluido carro portahorquillas 3A con 4 rodillos (estándar)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3465 mm	6 ° / 8 °
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3615 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6715 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7215 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZZ / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado con 6 rodillos (opcional)	2775 mm	2140 mm	1232 mm	3683 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 6 °

	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZZ / Incluido carro portahorquillas 3A con 4 rodillos (estándar)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6 ° / 6 °
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación triple DZ / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado con 6 rodillos (opcional)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 6 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 6 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación triple DZ / Incluido carro portahorquillas 3A con 4 rodillos (estándar)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6 ° / 6 °
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6 ° / 6 °
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6 ° / 6 °
DFG 550s	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT / Incluido carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (estándar) / apto para desplazador lateral integrado 3A con 6 rodillos (opcional)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °
6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °	
Mástil de elevación doble ZZ / Incluido carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (estándar) / apto para desplazador lateral integrado 3A con 6 rodillos (opcional)	2775 mm	2140 mm	1232 mm	3683 mm	6 ° / 8 °
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6 ° / 8 °
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6 ° / 8 °
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6 ° / 8 °
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6 ° / 8 °
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6 ° / 8 °
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6 ° / 8 °
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6 ° / 6 °
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6 ° / 6 °

Mástil de elevación triple DZ / Incluido carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (estándar) / apto para desplazador lateral integrado 3A con 6 rodillos (opcional)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6 ° / 8 °
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6 ° / 8 °
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6 ° / 6 °
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6 ° / 6 °
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °
DFG S50s	Elevación (h3)	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	Elevación libre (h2)	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás
Mástil de elevación doble ZT / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado 4A con 6 rodillos (opcional)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6 ° / 8 °
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6 ° / 8 °
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6 ° / 8 °
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6 ° / 8 °
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6 ° / 8 °
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6 ° / 8 °
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6 ° / 8 °
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6 ° / 8 °
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6 ° / 6 °
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6 ° / 6 °
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6 ° / 6 °
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZT / Incluido carro portahorquillas 4A con 6 rodillos (estándar)	2480 mm	2165 mm	150 mm	3453 mm	6 ° / 8 °
	2846 mm	2348 mm	150 mm	3819 mm	6 ° / 8 °
	3030 mm	2440 mm	150 mm	4003 mm	6 ° / 8 °
	3246 mm	2548 mm	150 mm	4219 mm	6 ° / 8 °
	3430 mm	2640 mm	150 mm	4403 mm	6 ° / 8 °
	3740 mm	2795 mm	150 mm	4713 mm	6 ° / 8 °
	4030 mm	2940 mm	150 mm	5003 mm	6 ° / 8 °
	4230 mm	3040 mm	150 mm	5203 mm	6 ° / 8 °
	4730 mm	3290 mm	150 mm	5703 mm	6 ° / 8 °
	5230 mm	3540 mm	150 mm	6203 mm	6 ° / 6 °
	5730 mm	3790 mm	150 mm	6703 mm	6 ° / 6 °
	6230 mm	4040 mm	150 mm	7203 mm	6 ° / 6 °
	Mástil de elevación doble ZZ / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado 4A con 6 rodillos (opcional)	2725 mm	2140 mm	1232 mm	3633 mm
3092 mm		2323 mm	1415 mm	4000 mm	6 ° / 8 °
3292 mm		2423 mm	1515 mm	4200 mm	6 ° / 8 °
3492 mm		2523 mm	1615 mm	4400 mm	6 ° / 8 °
3625 mm		2590 mm	1682 mm	4533 mm	6 ° / 8 °
3985 mm		2770 mm	1862 mm	4893 mm	6 ° / 8 °
4345 mm		2950 mm	2042 mm	5253 mm	6 ° / 8 °
5045 mm		3300 mm	2392 mm	5953 mm	6 ° / 6 °
5474 mm		3515 mm	2607 mm	6382 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación doble ZZ / Incluido carro portahorquillas 4A con 6 rodillos (estándar)	2570 mm	2140 mm	1117 mm	3593 mm	6 ° / 8 °
	2932 mm	2323 mm	1300 mm	3955 mm	6 ° / 8 °
	3132 mm	2423 mm	1400 mm	4155 mm	6 ° / 8 °
	3332 mm	2523 mm	1500 mm	4355 mm	6 ° / 8 °
	3465 mm	2590 mm	1567 mm	4488 mm	6 ° / 8 °
	3825 mm	2770 mm	1747 mm	4848 mm	6 ° / 8 °
	4185 mm	2950 mm	1927 mm	5208 mm	6 ° / 8 °

Mástil de elevación triple DZ / Apto para carro portahorquillas 3A con 6 rodillos (opcional) / apto para desplazador lateral integrado 4A con 6 rodillos (opcional)	4885 mm	3300 mm	2277 mm	5908 mm	6 ° / 6 °
	5314 mm	3515 mm	2492 mm	6337 mm	6 ° / 6 °
	4050 mm	2140 mm	1232 mm	4958 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2223 mm	1315 mm	5208 mm	6 ° / 8 °
	4600 mm	2323 mm	1415 mm	5508 mm	6 ° / 6 °
	4900 mm	2423 mm	1515 mm	5808 mm	6 ° / 6 °
	5400 mm	2590 mm	1682 mm	6308 mm	6 ° / 6 °
	5930 mm	2770 mm	1862 mm	6838 mm	6 ° / 6 °
	6460 mm	2950 mm	2042 mm	7368 mm	6 ° / 6 °
	6960 mm	3120 mm	2212 mm	7868 mm	6 ° / 6 °
Mástil de elevación triple DZ / Incluido carro portahorquillas 4A con 6 rodillos (estándar)	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °
	3875 mm	2140 mm	1117 mm	4898 mm	6 ° / 8 °
	4120 mm	2223 mm	1200 mm	5143 mm	6 ° / 8 °
	4420 mm	2323 mm	1300 mm	5443 mm	6 ° / 8 °
	4720 mm	2423 mm	1400 mm	5743 mm	6 ° / 6 °
	5220 mm	2590 mm	1567 mm	6243 mm	6 ° / 6 °
	5750 mm	2770 mm	1747 mm	6773 mm	6 ° / 6 °
	6280 mm	2950 mm	1927 mm	7303 mm	6 ° / 6 °
	6780 mm	3120 mm	2097 mm	7803 mm	6 ° / 6 °
	7320 mm	3300 mm	2277 mm	8343 mm	6 ° / 6 °

Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (nombre corto)		Jungheinrich			
	1.2	Nomenclatura del fabricante		DFG/TFG 540s-S50s			
	1.3	Grupo de tracción		Diésel			
	1.4	Manejo		Asiento			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	4.000	4.500	4.990	5.000
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	500			600
	1.8	Distancia a la carga	x mm	564			579
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1.970			2.000
	Pesos	2.1	Peso propio	kg	6.150	6.450	6.700
2.2		Peso por eje con carga delante/detrás	kg	8.900 / 1.250	9.600 / 1.350	10.300 / 1.400	10.750 / 1.550
2.3		Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	2.850 / 3.300	2.800 / 3.650	2.750 / 3.950	2.950 / 4.350
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		SE			
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		8.25-15	300-15		
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		28x9-15			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2x/2			
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	1.195	1.160		
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	1.150			
	Medidas básicas	4.1	Inclinación de mástil de elevación adelante/atrás	a/β °	6 / 8		
4.2		Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h ₁ mm	2.548			2.640
4.3		Elevación libre (h2)	h ₂ mm	150			
4.4		Elevación (h3)	h ₃ mm	3.500			3.430
4.5		Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h ₄ mm	4.223	4.358		4.403
4.7		Altura del techo de protección (cabina)	h ₆ mm	2.405			
4.8		Altura del asiento / altura de pie	h ₇ mm	1.230			
4.12		Altura de enganche	h ₁₀ mm	510			
4.19		Longitud total	l ₁ mm	4.145	4.220	4.240	4.310
4.20		Longitud incluye dorsal de horquillas	l ₂ mm	2.995	3.070	3.090	3.160
4.21		Anchura total	b ₁ / b ₂ mm	1.450			
4.22		Medidas de horquillas	s/e/ l mm	50 / 125 / 1.150	50 / 150 / 1.150		60 / 150 / 1.150
4.23		Carro portahorquillas clase de conexión		3A			4A
4.24		Ancho carro portahorquillas	b ₃ mm	1.260			
4.31		Margen con el suelo con carga, bajo mástil	m ₁ mm	190			
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	200			
4.34		Ancho de trabajo (palet 1000 x 1200 transversalmente)	Ast mm	4.405	4.465	4.475	4.530
4.34.1		Ancho de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	4.605	4.665	4.675	4.730
4.35		Radio de giro	W _a mm	2.640	2.700	2.710	2.750
4.36		Distancia mínima del centro de giro	b ₁₃ mm	730			
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/ h	21 / 21			
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0.53 / 0.56	0.51 / 0.55	0.49 / 0.53	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0.57 / 0.54			
	5.5	Fuerza de tracción con/sin carga	N	23.000 /	22.000 /		
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%	25 / 27	23 / 26	22 / 26	21 / 25
	5.9	Tiempo de aceleración con/sin carga	s	5.7 / 5	6 / 5.2		6.2 / 5.5
	5.10	Freno de servicio		hidrostático			
	5.11	Freno de estacionamiento		Freno de estacionamiento de activación automática			

Motor de combustión	7.1	Fabricante del motor/tipo		VW / CPYA			
	7.2	Potencia del motor según DIN ISO 1585	kW	55			
	7.3	Régimen nominal del motor	1/ min	2.700			
	7.4	Número de cilindros/cilindrada	st / cm ³	4 / 1.968			
	7.5.1	Consumo de combustible según EN 16796 (diésel).	l/h	4.2	4.4	4.6	4.8
	7.5.2	Equivalente de CO2 según EN 16796 (diésel)	kg/h	13,34	13,98	14,62	15,25
Otros	8.1	Tipo de control de conducción		hidrostático			
	10.1	Presión de trabajo para implemento	bar	170			
	10.2	Flujo de aceite para implementos	l/ min	50			
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053, tubo conductor.	dB (A)	77			

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt
Moosburg y Landsberg están
certificadas.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.