


**P270TJTK** *Tracked*


**PALFINGER**

LIFETIME EXCELLENCE



**MAXIMALE BEWEGLICHKEIT IN KLEINSTEN  
EINSATZBEREICHEN. HEBEBÜHNEN AUF  
RAUPENKETTEN MIT MAXIMALEN LEIS-  
TUNGEN IN DER HÖHE.**

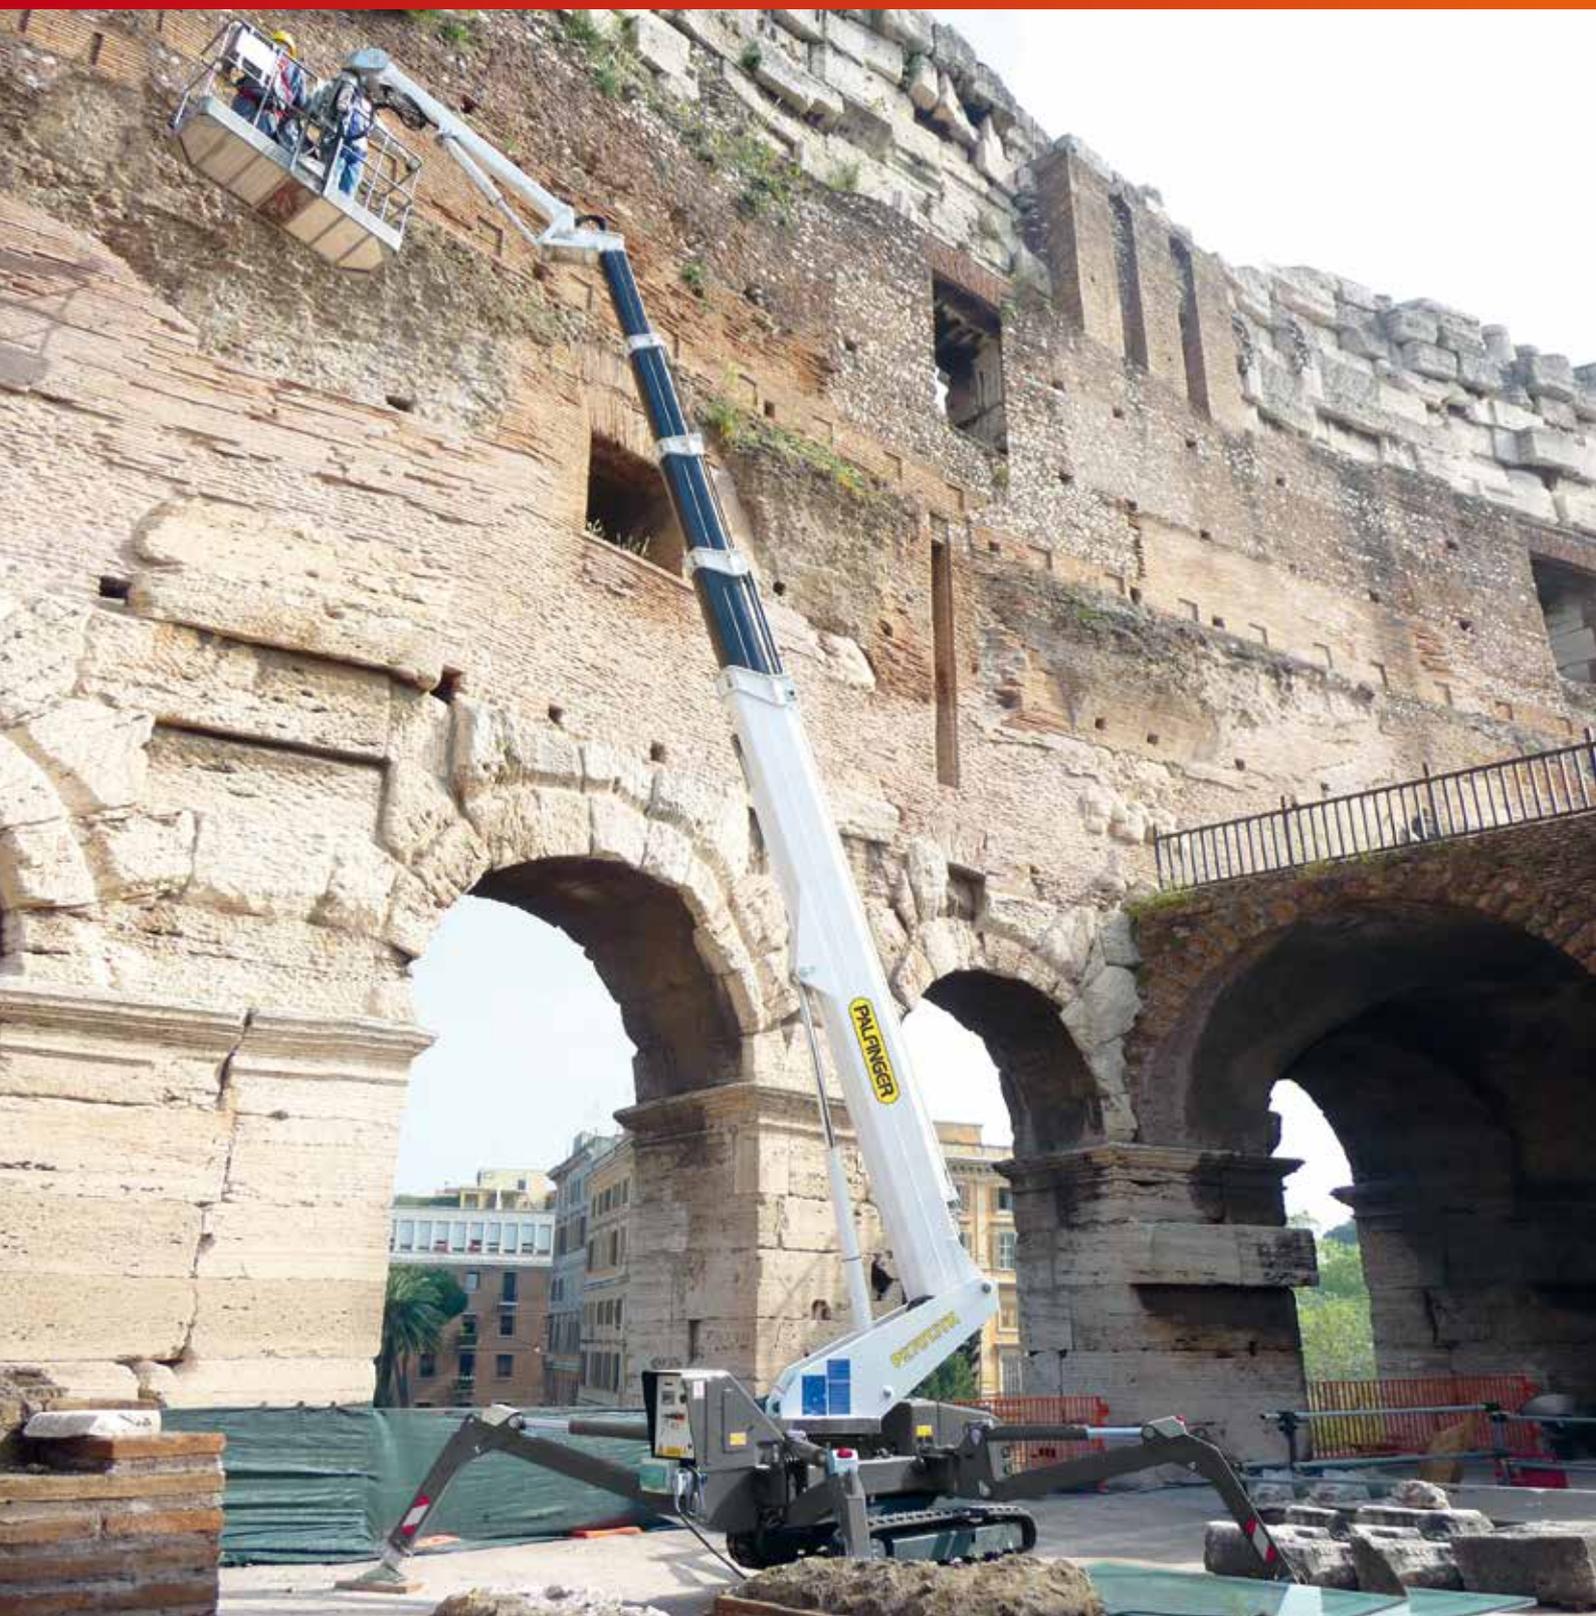

## ARBEITSDIAGRAMME

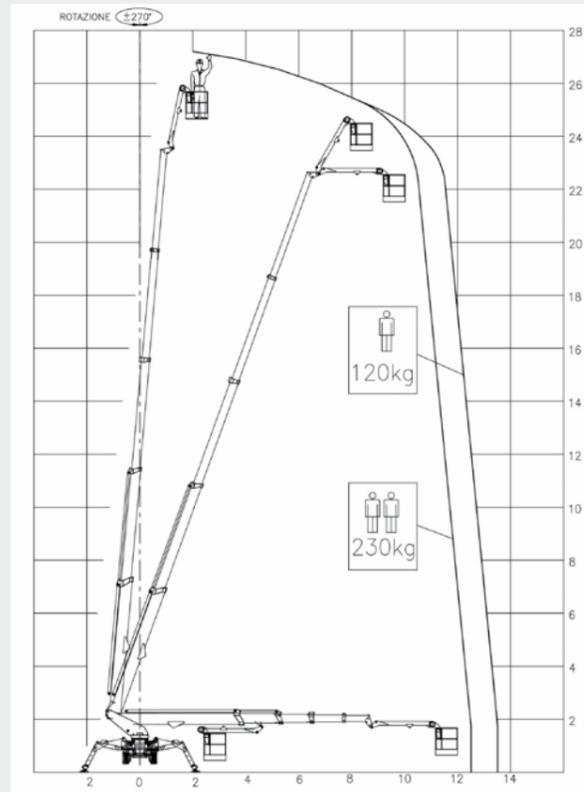

## ABMESSUNGEN

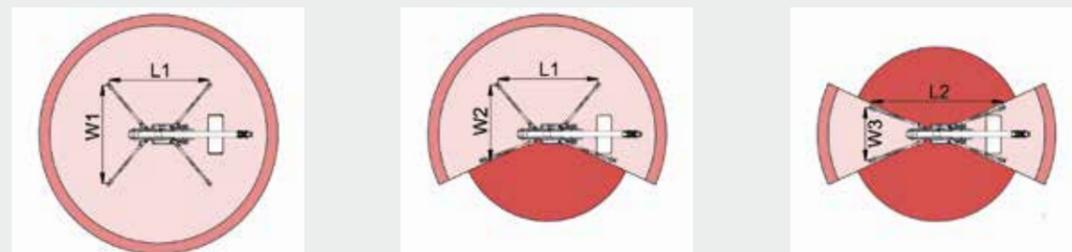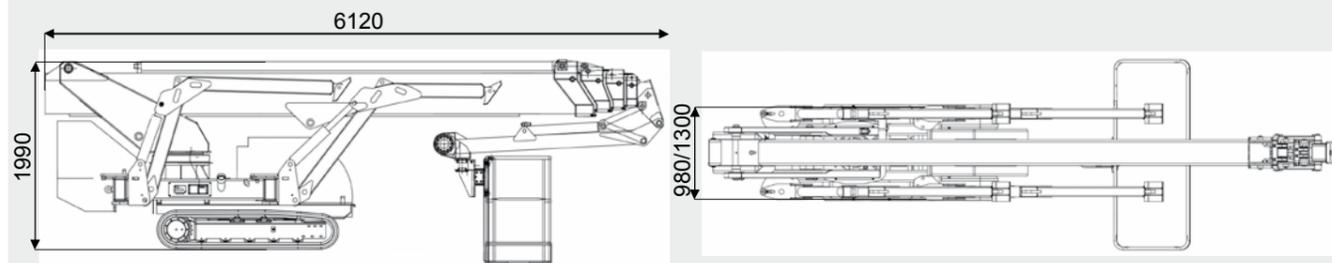

230 kg	120 kg	120/230 kg	L1	L2	W1	W2	W3
12500 mm	13500 mm	7000 mm	5091 mm	6469 mm	4538 mm	3661 mm	2744 mm

- Maximale Kompaktheit und Steifigkeit
- Festigkeit der Konstruktion
- Durchquerung schmaler Zufahrten
- Minimaler Platzbedarf zur Stabilisierung
- Grosse Vielseitigkeit in der Höhe
- Einfache Verwendung
- Sicherheit bei der Arbeit

## TECHNISCHE DATEN

Maximale Arbeitshöhe	27 m
Maximale seitliche Auskragung	13,5 m
Maximale Tragfähigkeit in Hebebühne	230 kg
Bewegungswinkel des Arbeitsarmes	175°
Rotation der Säule	540°
Abmessungen des Korbs	180 x 70 x 110 cm
Rotation des Korbs	90° + 80°
Serienmässiger Motor	Diesel
Maximales Gefälle bei Stabilisierung	26%
Maximales Gefälle bei Fahrt	40%
Höhe in Fahrbedingungen	1990 mm
Breite in Fahrbedingungen	980/1300 mm
Länge in Fahrbedingungen	6120 mm
Gesamtgewicht	4580 kg

## OPTIONAL

Kollisionsschutz des Korbs
Korb für eine Person
Stromgenerator 3kw 230 Ac
Wechselsprechanlage mit Freisprecheinrichtung
Leitung Luft/Wasser
Raupenkettensband, das keine Spuren hinterlässt
Zusatzplatten
Elektro- oder Hydraulikwinde

# LIFETIME EXCELLENCE

DAS ERGEBNIS SIND **PALFINGER HUBARBEITS-  
BÜHNEN** MIT MODERNSTER HÖHENTECHNO-  
LOGIE, DIE SELBST BEI SCHWERSTEN PRAXIS-  
EINSÄTZEN ABSOLUTE HÖHENLEISTUNGEN  
ERREICHEN. **ENTWICKELT FÜR DEN WELT-  
MARKT, DESIGNED FÜR DIE ZUKUNFT.**

LÖSUNGS-  
ORIENTIERTER

WERT-  
BESTÄNDIGER

WIRTSCHAFT-  
LICHER

EINSATZ-  
BEREITER

**PALFINGER**  
LIFETIME EXCELLENCE

ZUVER-  
LÄSSIGER

BEDIENER-  
FREUNDLICHER

UMWELT-  
FREUNDLICHER

SERVICE-  
FREUNDLICHER

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: [www.palfinger.com/diemarkte](http://www.palfinger.com/diemarkte)