



Portable Power

12/150 | Compressori d'aria portatili



| Compressore | 12/150 |
|---|----------------|
| INFORMAZIONI GENERALI | |
| Resa d'aria libera - m ³ /min | 14,9 |
| Pressione operativa nominale - bar | 12 |
| MOTORE | |
| Marca/Modello | Cummins/QSB6.7 |
| Numero di cilindri | 6 |
| Regime nominale - giri/min | 2000 |
| Potenza - kW (hp) | 164 (220) |
| Raffreddamento | Acqua |
| Capacità serbatoio carburante - litri | 310 |
| DIMENSIONI (CON CARRELLO) | |
| Lunghezza (barra di traino fissa) - mm | 4847 |
| Lunghezza min/max (barra di traino regolabile) - mm | 4995/5155 |
| Larghezza - mm | 2130 |
| Altezza - mm | 2022 |
| Peso (netto) fisso/reg - kg | 2566/2618 |
| Peso (operativo) fisso/reg - kg | 2816/2868 |
| Peso max - kg | 3000 (6600) |
| DIMENSIONI (SU SUPPORTO DI SPEDIZIONE) | |
| Lunghezza - mm | 3350 |
| Larghezza - mm | 1590 |
| Altezza - mm | 1700 |
| Peso (netto) - kg | 2233 |
| Peso (operativo) - kg | 2483 |
| LIVELLO FONOMETRICO | |
| 2000/14/EC (2006) - Lwa | 99 |
| USCITE ARIA BSPT | |
| | 1 x 2" |
| | 1 x 1 1/4" |
| | 2 x 3/4" |

Semplicemente il massimo

Il modello 12/150 è il maggiore tra i compressori portatili ad assale singolo della nostra gamma e come tutti i compressori DIPP risponde alla filosofia del "fatto per essere usato", assicurando livelli di robustezza, produttività e assistibilità senza paragoni.

Con una una resa d'aria libera di 14,9 m³/min alla pressione di esercizio di 12 bar, il compressore 12/150 è stato studiato per soddisfare applicazioni nei settori del noleggio, della costruzione, delle attività estrattive e dell'industria in generale.

Il compressore 12/150 offre di serie la vasca inferiore di contenimento a prova di gocciolamento che previene la dispersione dei fluidi nell'ambiente, mentre il serbatoio ottimamente posizionato e provvisto di un grande bocchettone di riempimento riduce al minimo il rischio di fuoriuscita del carburante.



Gli sportelli ad ampia apertura e gli scarichi in posizione centrale di serie garantiscono un'eccellente assistibilità, facilitando al massimo le operazioni di controllo, manutenzione e riparazione.

1 Comodo vano portaoggetti all'interno della macchina



2 Sportelli ad ampia apertura per una perfetta assistibilità



3 Serbatoio ottimamente posizionato e provvisto di grande bocchettone di riempimento per ridurre al minimo il rischio di fuoriuscita del carburante



4 Pannello rimuovibile per un facile accesso ai radiatori



5 Scarichi centrali e 4 uscite aria di serie




6 Vasca inferiore di contenimento di serie



Dotazioni opzionali disponibili (elenco non completo): fari stradali, carrello ad altezza variabile, parascintille, valvola di sovravelocità, post-refrigeratore e separatore dell'acqua, sistema IQ, cunei bloccaruote, pressostato doppio, segnalatore combustibile insufficiente.

www.doosanportablepower.com

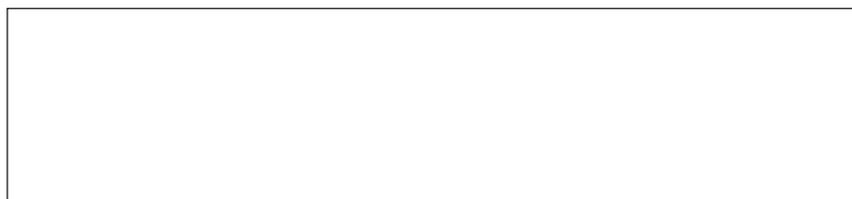

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.



Portable Power