

**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE

# FARMALL 55-75A

TRATTORI 55 - 75 CV



**CABINA**

La cabina a quattro montanti del Farmall A consente un'eccellente visibilità ai lati del trattore, offrendo visuali sgombre sulle estremità degli attrezzi e facilitando le manovre attorno e dentro gli edifici. All'interno, troverete un ambiente confortevole e con comandi facili da usare per lunghe ore di lavoro.

**MOTORE**

Il Farmall A monta un efficiente propulsore da 2,9 litri, con sistema di iniezione common rail per la massima reattività e consumi ridotti. È disponibile una curva di potenza costante tra 1.900 e 2.300 giri/min, mentre la coppia massima viene generata ad appena 1.400 giri/min. Al contenimento dei costi contribuisce anche il lungo intervallo di cambio olio, 600 ore.

## ALLEGGERISCE IL VOSTRO CARICO DI LAVORO

Il nuovo Farmall A

Se state cercando un trattore di dimensioni compatte, con un buon rapporto qualità-prezzo, facile da usare e con requisiti di manutenzione ridotti, questo è il modello che fa per voi. Disponibili in tre modelli, da 55-75 CV, i nuovi Farmall 55/65/75 A hanno tutto ciò che ci si aspetta da un trattore Case IH – robustezza, affidabilità e convenienza. La semplicità di funzionamento, la maneggevolezza e il peso ridotto ne fanno la macchina ideale per le lavorazioni leggere in campo e in azienda, anche con il caricatore frontale, merito anche della facilità di manutenzione e dei motori potenti ma parsimoniosi che contribuiscono a contenere i costi. Qualunque siano le vostre esigenze di lavoro, il Farmall A è in grado di gestirle.

**FARMALL A – VERSATILITÀ OGNI GIORNO.**

MODELLI	Potenza nominale ECE R120 a 2.300 giri/min (kW/hp(CV))	Numero di cilindri / Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	Coppia max. (Nm) a 1.400 giri/min Riserva di coppia (@)	Capacità di sollevamento max. (kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2.930	258	2.700 (3.000 con 2° cilindro)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	



**IMPIANTO IDRAULICO**

Grazie a un impianto con una portata fino a 47 l/min, i trattori Farmall A si avvalgono di una potenza idraulica elevata in corrispondenza dell'attacco posteriore e dei distributori ausiliari. Scoprirete inoltre che la risposta è sempre pronta ed efficace, in modo che i vostri attrezzi reagiscano rapidamente ai comandi del trattore.

**TRASMISSIONE**

Trasmissione con inversore meccanico 8x8 con velocità massima di 30 km/h di serie sui modelli a trazione semplice (2RM). I trattori a doppia trazione (4RM) sono dotati di trasmissione con inversore meccanico 12AV/12RM da 40 km/h con superriduttore 20AV/20RM da 100 m/h disponibile a richiesta. Come optional è inoltre disponibile un powershuttle 12AV/12RM per cambi di direzione AV/RM senza frizione.

**PTO**

PTO da 540 giri/min di serie, mentre per gli attrezzi che richiedono il pieno regime senza necessariamente consumare troppa potenza è disponibile a richiesta un regime 540/540E che consente di azionare gli attrezzi da 540 giri/min a un regime del motore più basso. Nel caso di attrezzi per i quali la velocità di funzionamento deve essere correlata a quella di avanzamento, è disponibile a richiesta una PTO 540/540E sincronizzata al cambio.





## CABINA "FULL COMFORT"

Un posto accogliente dove lavorare

Due ampie porte assicurano l'ingresso nella cabina da entrambi i lati secondo necessità; l'accesso è agevolato da robusti predellini antiscivolo. Salire e scendere da questi trattori risulta sempre facile in base alle esigenze del momento.

Una cabina a quattro montanti con 5 m<sup>2</sup> di superficie vetrata assicura un'eccellente visibilità anteriore, posteriore e su entrambi i lati. Non manca nemmeno il tettuccio trasparente per facilitare i lavori con il caricatore e assicurare che gli oggetti possano essere sollevati ed abbassati in sicurezza senza bisogno di sporgersi in avanti sul sedile.

I trattori Farmall A 55-75 sono equipaggiati con sedili progettati per lunghe giornate di lavoro che offrono il massimo sostegno al corpo dell'operatore. La ventilazione, il riscaldamento e il condizionatore aria opzionale assicurano un ambiente di lavoro confortevole indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Grazie al design semplice ed ergonomico e ai comandi di facile utilizzo, lavorare con i trattori Farmall 55-75 A è un autentico piacere. Con il piantone sterzo regolabile è facile trovare una posizione di lavoro confortevole, il quadro strumenti è di comprensione immediata, mentre la disposizione dei comandi a destra dell'operatore fa sì che usarli diventi ben presto una piacevole abitudine.

**FARMALL A. FACILE ACCESSO E VISIBILITÀ OTTIMALE.**

### FUNZIONI

- A** Distributori ausiliari a comando meccanico
- B** Porte a piena vista
- C** Pedali del freno e della frizione facili da usare
- D** Montanti angolari sottili
- E** Scarico installato sul montante
- F** Piantone dello sterzo regolabile
- G** Monitor di chiara e facile lettura
- H** Joystick di comando caricatore integrato (a richiesta)



## MOTORE E TRASMISSIONE

Potenza e prestazioni

Il motore FPT da 2,9-litri montato sui trattori Farmall 55-75 A è uno dei più parsimoniosi del suo genere, inoltre non richiede l'impiego di fluido DEF/AdBlue. Dotato di sistema di iniezione common rail, genera una potenza costante nell'intervallo 1.900-2.300 giri/min, e la coppia massima a 1.400 giri/min, facilitando così il mantenimento di prestazioni economiche ed efficienti. La posizione dello scarico può essere convertita rapidamente da verticale a orizzontale in base al lavoro da svolgere. L'intervallo di cambio olio è di 600h.

Come specifica base i trattori Farmall 55-75 A prevedono l'assale anteriore a trazione semplice (2RM), ma tutti i modelli possono essere specificati anche con doppia trazione. I modelli a trazione semplice montano una trasmissione meccanica 8x8 con velocità max. di 30km/h, mentre l'allestimento standard per i trattori Farmall A 55-75 a doppia trazione prevede un inversore meccanico 12AV/12RM con velocità max. di 40km/h e superriduttore 20AV/20RM a richiesta per velocità fino a 100 m/h. A scelta, i modelli DT possono essere specificati anche con powershuttle 12AV/12RM per cambi di direzione AV/VM senza frizione.

**FARMALL A. EFFICIENTE ED EFFICACE.**

### VANTAGGI

- Motore FPT da 2,9 litri
- Non richiede fluido DEF
- Tubo di scarico orizzontale/verticale
- Intervalli di servizio di 600 h
- Trasmissione 8x8 di serie
- Powershuttle 12AV/12RM a richiesta
- Trazione semplice o doppia (2/4RM)



17



## IMPIANTO IDRAULICO E PTO

Potenza per qualsiasi attrezzo

L'attacco a tre punti installato sui trattori Farmall 55-75 A offre una capacità di sollevamento di 2.700 kg, che con il pistone ausiliario (opzionale) sale a 3.000 kg. Possono essere specificate fino a tre utenze idrauliche, alimentate da una portata di 47 litri al minuto.

I trattori Farmall 55-75 A possono essere specificati con predisposizione per il caricatore frontale direttamente dalla fabbrica, disponendo così di una soluzione a basso costo per consentire l'attacco e lo stacco del caricatore in modo semplice e veloce.

I trattori Farmall 55-75 A sono equipaggiati di serie con una PTO da 540 giri/min. Ulteriori opzioni comprendono un regime alternativo da 540/540E per ridurre i consumi di carburante quando le lavorazioni leggere sono l'attività prevalente e un'ulteriore opzione da 540/540E con sincronizzazione al cambio.

### FUNZIONI

- Capacità di sollevamento 2,7t
- Capacità di sollevamento opz. 3,0t
- Portata olio 47 l/min
- Predisposizione per il caricatore frontale a richiesta
- Opzioni PTO 540/540E/sincronizzazione al cambio









## SERVICE TEAM.

Voi pensate a fare gli agricoltori, al resto ci pensiamo noi.

Il **SERVICETEAM** di Case IH è supportato da una capillare rete di concessionari di zona, con tecnici di assistenza altamente specializzati, tutte le avanzate attrezzature e strumentazioni speciali di Case IH e in grado di offrire servizi di formazione, di ricambistica e di logistica ai vertici della categoria, per fornire ai clienti un'assistenza post-vendita completa, professionale e puntuale a garanzia della loro piena operatività!!

ASSISTENZA TECNICA | MANUTENZIONE | RICAMBI | MAXSERVICE | SERVICEFINANCE

### **RICAMBI ORIGINALI** TUTTI I RICAMBI E L'ASSISTENZA CHE VI SERVONO PER MANTENERE IN FUNZIONE LE VOSTRE MACCHINE.

Il vostro concessionario di zona Case IH, i nostri tecnici dedicati del centro ricambi, in funzione 24 ore al giorno 7 giorni su 7, e i loro colleghi della logistica fanno tutti parte della rete ServiceTeam di Case IH. Sono altamente qualificati per fornirvi la consulenza di esperti e risolvere i problemi, facendo in modo di localizzare e spedire in tempi brevi le corrette parti di ricambio, che potranno arrivarvi il giorno successivo o anche prima, in modo che possiate mantenere al meglio la vostra macchina.

### **MAXSERVICE** 24 ore su 24. DOVUNQUE VOI SIATE.

Quando si lavora a tempo pieno, MaxService fa in modo che non siate mai soli. MaxService è un servizio di assistenza dedicato che vi collega al ServiceTeam di Case IH 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. I tecnici addetti al servizio forniscono assistenza ai concessionari con tutte le risorse a disposizione, consulenze tecniche, soluzioni ai problemi e ordinazioni di parti originali. Nella stagione di punta siamo in grado di mantenere la vostra operatività con il servizio di assistenza di emergenza in caso di guasti.

### **SAFEGUARD GOLD**    **SAFEGUARD SILVER**    **SAFEGUARD BRONZE**    **SERENITÀ GIORNO DOPO GIORNO.**

SafeGuard Gold, Silver o Bronze, è un pacchetto di estensione dell'assistenza in garanzia. Specificatamente studiato per voi e le vostre macchine, può includere contratti di manutenzione, assistenza, servizi telematici, assicurazioni e pacchetti finanziari di Case IH. Ma soprattutto offre tranquillità, copertura dei guasti meccanici e rende i costi di proprietà trasparenti e facili da gestire.

### **CNH INDUSTRIAL CAPITAL** UNA SOLUZIONE FINANZIARIA IDEALE PER OGNI INVESTIMENTO.


CNH Industrial Capital è la società finanziaria di Case IH. I nostri dipendenti sono professionisti finanziari qualificati che vantano molti anni di esperienza nel campo dell'agricoltura. Oltre a conoscere a fondo il mercato e i prodotti Case IH, comprendiamo anche ogni vostra singola esigenza operativa. Ecco perché siamo sempre in grado di offrirvi una soluzione finanziaria adatta ai vostri nuovi investimenti, concepita specificamente per le vostre esigenze operative. Il nostro obiettivo più importante è migliorare la redditività dei vostri investimenti!

MODELLO	FARMALL 55 A	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A
<b>MOTORE</b>			
Numero di cilindri / Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	FPT 3 / 2.930	FPT 3 / 2.930	FPT 3 / 2.930
Tipo / Livello emissioni motore	Motore turbodiesel con intercooler, common rail / EURO-Stage IIIB		
Potenza nominale ECE R120 <sup>3)</sup> a giri/min motore (kW/hp(CV))	41 / 55 a 2.300	48 / 65 a 2.300	55 / 75 a 2.300
Coppia massima ECE R120 <sup>3)</sup> a giri/min motore (Nm a giri/min)	258 a 1.400	291 a 1.400	341 a 1.400
Riserva di coppia sec. OCSE (%)	54	47	48
Capacità serbatoio carburante (litri)	82	82	82
<b>TRASMISSIONE</b>			
8 x 8 Synchronshift con inversore meccanico, 30 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchronshift con inversore meccanico e superriduttore, 40 km/h	•	•	•
12 x 12 Synchronshift con inversore Powershift, 40 km/h	•	•	•
20 x 20 Synchronshift con inversore Powershift e superriduttore, 40 km/h	•	•	•
<b>PRESA DI FORZA</b>			
Tipo di innesto	Lava meccanica / Servo assistito		
Regimi standard (a richiesta) (giri/min)	540 (540/540E)		
PTO sincronizzata al cambio disponibile a richiesta (giri/min)	540/540E		
<b>GRUPPO SOLLEVATORE/PTO ANTERIORE</b>			
PTO anteriore con regime di 1.000 giri/min a 1.920 giri/min del motore	-	-	-
Capacità max. di sollevamento del sollevatore anteriore (kg)	-	-	-
<b>DOPPIA TRAZIONE E STERZO (ORGANI DI TRASMISSIONE)</b>			
Tipo	elettridraulico		
Raggio minimo di sterzata <sup>1)</sup> (m)	3,75 (2RM) / 4,71 (4RM)	3,75 (2RM) / 4,71 (4RM)	3,75 (2RM) / 4,71 (4RM)
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>			
Portata max. della pompa - Totale (sterzo / sollevatore posteriore e funzioni idrauliche esterne) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC - Controllo meccanico dello sforzo	•	•	•
EHC - Controllo elettronico dello sforzo	-	-	-
Capacità max. di sollevamento / OCSE per tutta la corsa a 610 mm (kg)	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150	2.700 / 2.150
Numero max. di distributori idraulici ausiliari posteriori / ventrali	3 mecc. / 2 mecc.	3 mecc. / 2 mecc.	3 mecc. / 2 mecc.
<b>PESI E DIMENSIONI<sup>1)</sup></b>			
Peso in ordine di marcia (kg)	2.880	2.880	2.880
Peso totale consentito standard 2RM / 4RM (kg)	4.500 / 4800-	4.500 / 4800-	4.500 / 4800-
A: Altezza totale (mm)	2.495	2.495	2.495
B: Lunghezza totale (mm)	3.856	3.856	3.856
C: Larghezza totale ai parafranghi (mm)	1.922	1.922	1.922
D: Passo 2RM / 4RM (mm)	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078	2.063 / 2.078
<b>PNEUMATICI STANDARD<sup>2)</sup></b>			
Anteriori	380/70 R20	380/70 R20	380/70 R20
Posteriori	480/70R30	480/70R30	480/70R30

<sup>1)</sup> Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi

• Standard ◻ Optional - Non disponibile

<sup>2)</sup> Con pneumatici standard <sup>3)</sup> Altri pneumatici disponibili a richiesta <sup>3)</sup> Le specifiche ECE R120 corrispondono alle ISO 14396 e 97/68/CE

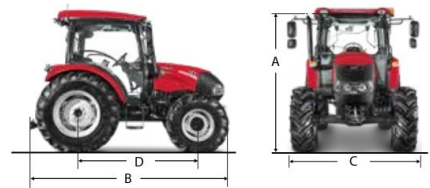


CASE IH Farmall C brochure – 09/2017 – Cod. 17C0073100  
Stampato in AUSTRIA

WWW.CASEIH.COM

**CNH Industrial Österreich GmbH**  
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

Numero verde: 00 800 22 73 44 00

 La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. All'epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all'interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti **AKCELA**.



**CASE IH**  
AGRICULTURE  
FOR THOSE WHO DEMAND MORE